




Changeur de pneus

FAIP F 560

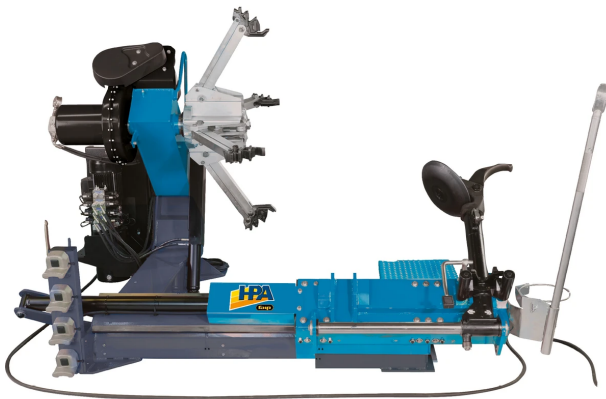

Numéro d'article 0-
12200403/25



Description

Découvrez la F 560, une démonte-pneu électrohydraulique réputée pour sa robustesse, sa compacité et sa fiabilité. Idéale pour les camions, les bus, les tracteurs et les engins de construction équipés de jantes à rebord ou à bague d'épaulement, ainsi que pour les pneus avec ou sans chambre à air. La fonction STAND BY permet des économies d'énergie substantielles pendant les périodes d'inactivité. La console de commande intuitive offre un arrêt immédiat de tous les mouvements et en option, un kit radio pour un environnement de travail agréable. Le mandrin auto-centrant avec deux vitesses assure une fixation sécurisée de différents types de jantes. Le chariot d'outils avec deux positions de travail et le bras d'outil hydraulique garantissent des opérations rapides et précises. La F 560 offre une sécurité maximale et des performances exceptionnelles pour chaque montage de pneu. Optez pour l'excellence en matière de technologie de démontage électrohydraulique pour poids lourds !

Spécifications techniques



Largeur maximale de la roue	1'065 mm
Diamètre maximal de la roue	2'300 mm
Capacité de serrage	14" ÷ 46" (56" avec extensions - 56" avec l'utilisation de rallonges)
Diamètre minimal de l'ouverture du moyeu de roue	100 mm
Moteur de la centrale hydraulique	1,5 kW
Moteur à deux vitesses	1,3 ÷ 1,8 kW
Capacité du vérin de levage de la roue	1'600 kg
Poids maximal de la roue	1'000 kg
Couple maximal fourni	4'000 Nm
Force d'étalonnage	27'000 N
Tension	400V - 3Ph - 50/60Hz
Poids de la machine	800 kg

Spécifications

- Domaine d'application**
- Garages pour camions
 - Ateliers pour véhicules utilitaires