




Changeur de pneus

FAIP F 260

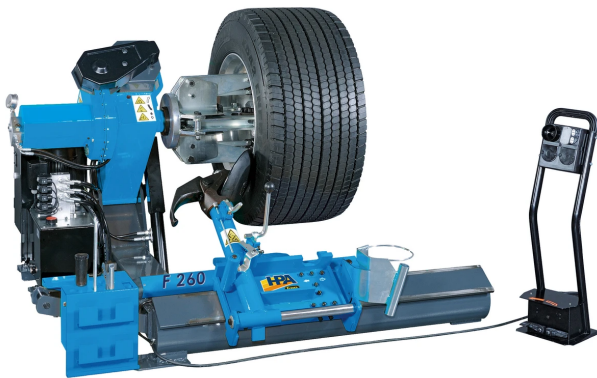

Numéro d'article 0-
12423019/25



Description

Avec le dispositif de serrage universel actionné par un vérin hydraulique, toutes les jantes jusqu'à 26 pouces peuvent être serrées sans extension de griffe de serrage via le trou central ou le diamètre intérieur. Le dispositif de serrage offre une rotation dans les deux sens à une vitesse de 7,5 tr/min. Toutes les fonctions de mouvement sont contrôlées par une colonne de commande facilement transportable depuis n'importe quelle position vers la roue. Pour garantir une sécurité maximale de l'opérateur, tous les contrôles fonctionnent sous basse tension (24V). Avec l'outil de montage pivotant et inclinable, toutes les opérations de montage peuvent être effectuées en un temps record. Le système de retenue du disque de détalonnage sans étrier intérieur élimine les frottements et améliore considérablement les performances de la machine.

Accessoires standards:

- 1x Levier à pneus longs
- 1x Pince maintien
- 1x Ecrou fixation
- 1x Jeu de 4+4 inserts spéciaux en plastique pour la mâchoire



Spécifications techniques

Plage de serrage	14" - 26"
Diamètre maximal de la roue	1'600 mm
Largeur maximale de la roue	780 mm
Poids maximal de la roue	700 kg
Pression de fonctionnement hydraulique	130 bars
Moteur d'entraînement	3 ph / 1,5 kW
Moteur de la pompe	3 ph / 1,1 kW
Niveau sonore en fonctionnement	70 dB
Poids	530 kg

Spécifications

- Domaine d'application**
- Garages pour camions
 - Ateliers pour véhicules utilitaires