




Changeur de pneus

FAIP F 560 Spezial Y

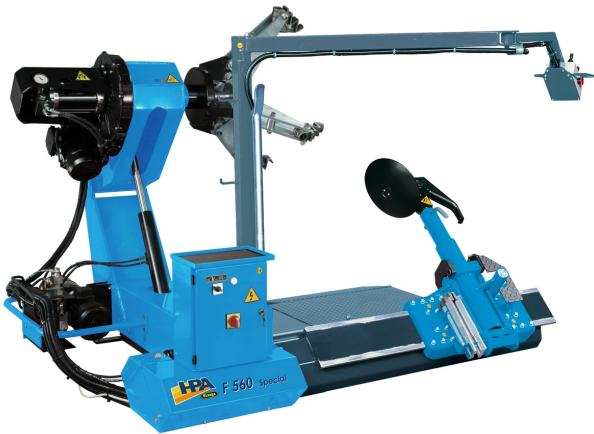

Numéro d'article 0-
12453003/25



Description

L'autocentreur universel est actionné par un vérin hydraulique et peut bloquer toutes les jantes de 14" à 56" (Avec rallonges KP56) par l'intérieur ou par le centre ouvert.

Double sens de rotation avec deux vitesses différentes.

Pour la sécurité de l'opérateur, un clapet de non retour, monté directement sur le vérin, évite la chute de la roue, même en cas d'interruption de courant ou d'une éventuelle rupture d'un tuyau hydraulique.

L'outil permet, par simple rotation, d'effectuer rapidement toutes les opérations. Le système de soutien du disque détalonneur, sans étrier intérieur, élimine les frictions et améliore le rendement de la machine.

Caractéristiques générales: 1 vitesse d'avancement. Soulèvement et rotation manuel des outils.



Spécifications techniques

Travaille sur des roues de 14" ÷ 56"

Diamètre maxi. de la roue 2'500 mm

Epaisseur maxi. de la roue 1'220 mm

Poids maxi. de la roue 1'700 kg

Capacité du cylindre de levage de la roue 2'200 kg

Pression hydraulique de service 170 bar

Moteur pompe (1 vitesse) 1.5 kW

Niveau de bruit en service < 70 dB (A)

Poids machine (avec accessoires) 1'200 kg

Spécifications

- Domaine d'application**
- Garages pour camions
 - Ateliers pour véhicules utilitaires