

VelyenPremium 4ED1600

velyen licensed by **ISTOBAL**
Automotive Lifting Quality

Vier-Säulen-Hebebühne 5'000 kg
Pont élévateur à quatre colonnes 5'000 kg



ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



WERKSTATTEINRICHTUNGEN,
WASCHANLAGEN,
WERKZEUGE.

Besuchen Sie uns auf der Homepage:
Visitez-nous sur la page d'accueil:



www.ksu.ch
www.ksu.ch

Beschreibung:

- Vier-Säulen-Hebebühne bis 5'000 kg Traglast, elektrohydraulischer Antrieb
- Hochwertige Pulverbeschichtung in Graublau, RAL 5008 (Hebebühne)
- Hohe Seitenstabilität und Biegefestigkeit
- Rampen mit Struktur für guten Grip und Sicherheit gegen Abrutschen des Fahrzeugs
- Spezielles Fahrflächenprofil für eine Langzeitstabilität
- Grosse Fahrflächenbreite für alle Fahrzeugspurweiten
- Fahrflächen serienmässig mit integrierter Laufschiene für Achslift vorbereitet
- Geringe Auffahrhöhe für einfaches Befahren
- Not-AB Funktion bei Stromausfall
- Abrollsicherungen

Description:

- Pont élévateur à quatre colonnes jusqu'à 5'000 kg de capacité de charge, entraînement électrohydraulique
- Revêtement par poudre de haute qualité en bleu gris, RAL 5008 (pont élévateur)
- Grande stabilité latérale et résistance à la flexion
- Rampes structurées pour une bonne adhérence et une sécurité contre les glissements du véhicule
- Profil spécial de la surface de roulement pour une stabilité à long terme
- Grande largeur de la surface de roulement pour toutes les largeurs de voie du véhicule
- Surfaces de roulement préparées de série avec rail de roulement intégré pour le relevage d'essieu
- Faible hauteur d'accès pour faciliter la circulation
- Fonction de secours en cas de panne de courant
- Sécurité de roulement

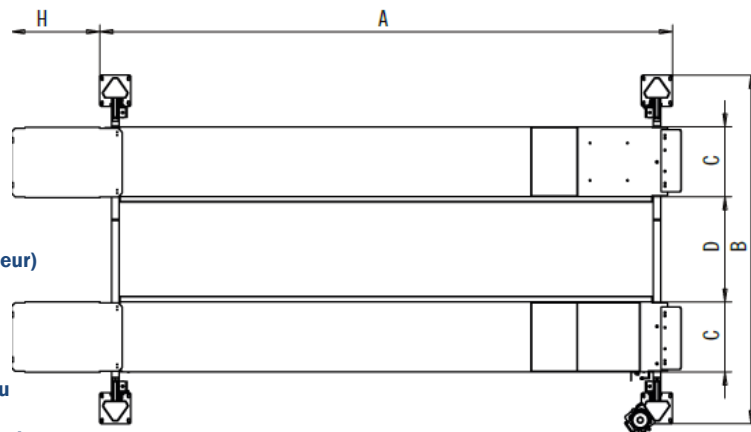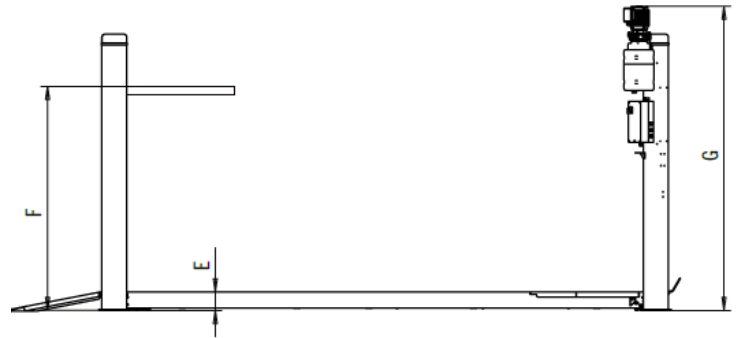

TECHNISCHE DATEN / SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

| | 4ED1600 |
|--|-------------------------------------|
| Tragfähigkeit / Capacité de charge | 5'000 kg |
| Plattformlänge / Longueur de la plateforme | 5'750 mm |
| Plattformbreite / Largeur de plateforme | 630 mm |
| Auffahrhöhe / Hauteur d'accès | 150 mm |
| Maximale Hubhöhe / Hauteur de levage maximale | 1'835 mm |
| Plattformenabstand / Distance entre plates-formes | 880 mm |
| Gesamtbreite / Largeur totale | 3'000 mm |
| Hub- und Senkzeit / Temps de levage et d'abaissement | 45 sek. |
| Motorleistung / Pissance moteur | 3 Phasen 230/400 V 50/60 Hz. 2.2 kW |

► *VelyenSerie 1*

4ED1600

Vier-Säulen-Hebebühne 5'000 kg

Pont éleveur à quatre colonnes 5'000 kg

velyen licensed by **ISTOBAL**

Automotive Lifting Quality

VERTRIEB DURCH KSU A-TECHNIK AG DISTIBUÉ PAR KSU A-TECHNIK AG



► **SAFETY**
Maximales Sicherheitssystem
Système de sécurité maximale



► **ELECTRIC/SAFETY**
Sicherheitsrichtlinien
Directives de sécurité



► **SAFETY**
Stahldrähte mit hoher Festigkeit
Fils d'acier à haute résistance



► **SAFETY**
Schneller Service durch KSU
Un service rapide grâce à KSU



► **LOW WEAR**
Ruheposition mit Seilentlastung
Position de repos avec soulagement de la corde



► **SAFETY**
Erfüllt europäische Normen
Conforme aux normes européennes



► **HYDRAULIC**
300 bar Arbeitsdruck
300 bar Pression de travail



► **SAFETY**
Fuss- Einklemmschutz
Protection des pieds

► Velyen Serie 1

4ED1600

Vier-Säulen-Hebebühne 5'000 kg

Pont élévateur à quatre colonnes 5'000 kg

velyen licensed by **ISTOBAL**
Automotive Lifting Quality

OPTIONALES ZUBEHÖR: ACCESSOIRES OPTIONNELS:



- **OPTIONALS**
Farbe wählbar
Choix de couleur



- **OPTIONALS**
Achsheber
Vérin de l'essieu



- **OPTIONALS**
Auf- und Abfahrampen
Rampes de montée et de descente



- **OPTIONALS**
Deckenanstossicherung
Protection contre les
chocs au plafond



- **OPTIONALS**
LED Beleuchtung
Éclairage LED



- **OPTIONALS**
Energieset an Bedienpult (Luft
und Strom 230 V)
Set énergie sur Panneau de
commande (air et électricité
230 V)



ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certificadas



velyen licensed by **ISTOBAL**
Automotive Lifting Quality

Parque Industrial Ciudad de Carlet
C/ Camino del Carrasqueral, Nº 6
46240 Carlet - Valencia (SPAIN)
T (+34) 96 254 3073 · Fx (+34) 96 254 3074