

BIKE-LIFT ABSOLUTE 756 GATE FLOOR
AG-003/F

Bike-Lift

MOTORRAD-HEBEBÜHNE BIKE-LIFT ABSOLUTE 756 GATE FLOOR

Tragfähigkeit 750 kg, Einbau bodeneben (Unterflur)

PONT ÉLEVATEUR POUR MOTO BIKE-LIFT ABSOLUTE 756 GATE FLOOR

Capacité de charge 750 kg, montage au niveau du sol (sous le plancher)



Bike-Lift
EUROPE



WERKSTATTEINRICHTUNGEN.
WASCHANLAGEN.
WERKZEUGE.



Besuchen Sie uns auf der Homepage: www.ksu.ch

Visitez-nous sur la page d'accueil: www.ksu.ch

BESCHREIBUNG:

Die elektro-hydraulische Hebebühne "Absolute 756 Gate Floor Version" ist die perfekte Lösung für das Anheben von Motorrädern und Rollern bis zu einem Gewicht von 750 kg. Ausgestattet ist die Hebebühne mit einem einschiebbaren "Gate" für die einfache Demontage des Hinterrades, was die Wartung und Reparatur an Motorrädern erheblich erleichtert. Diese Bike-Lift vereint hohe Funktionalität mit optimaler Sicherheit und ist speziell für den Bodeneinbau zugelassen.

DESCRIPTION:

Le pont élévateur électro-hydraulique "Absolute 756 Gate Floor Version" est la solution parfaite pour soulever des motos et des scooters jusqu'à un poids de 750 kg. Il est équipé d'un "gate" rétractable pour un démontage facile de la roue arrière, ce qui facilite considérablement l'entretien et les réparations des motos. Ce Bike-Lift allie une grande fonctionnalité à une sécurité optimale et est spécialement homologué pour une installation au sol.

TECHNISCHE DATEN / DONNÉES TECHNIQUES:

BIKE-LIFT ABSOLUTE 756 GATE FLOOR	AG-003/F
Tragfähigkeit / Capacité de charge	750 kg
Plattformlänge / Longueur de la plateforme	2'200 mm
Plattformbreite / Largeur de plateforme	750 mm
Auffahrtshöhe / Hauteur d'accès	190 mm
Maximale Hubhöhe / Hauteur de levage maximale	1'100 mm (Unterflur)
Rampe / Rampe	820 x 510 mm
Gewicht / Poids	260 kg
Hub- und Senkzeit / Temps de levage et d'abaissement	65 sek.
Motorleistung / Pissance moteur	3 Phasen 230 V 50 Hz 1.1 kW
Luftdruck / Pression atmosphérique	7 – 10 bar
Sicherheitsklinken / Cliquets de sécurité	8


BIKE-LIFT ABSOLUTE 756 GATE FLOOR AG-003/F

Bike-Lift

OPTIONEN / OPTIONS:

Standard-Farben sind ROT und SCHWARZ
Als Alternative sind eine Vielzahl an RAL-Farben erhältlich

Les couleurs standard sont ROUGE et NOIR.
Une multitude de couleurs RAL sont disponibles en alternative

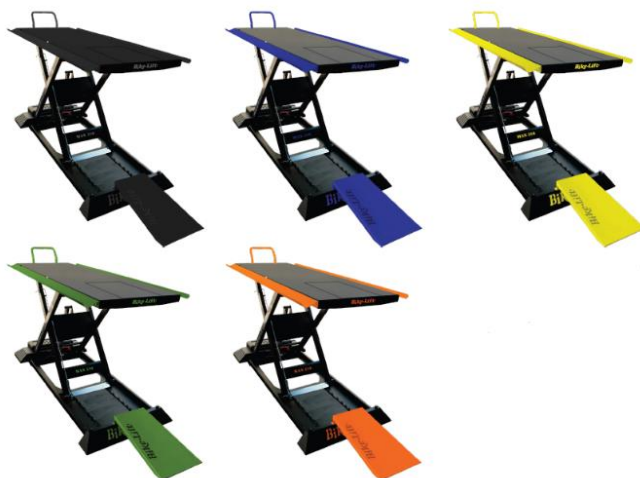

W-36S



<i>Automatica</i>	<i>Automatic</i>
<i>Apertura massima Max opening range</i>	205 mm
<i>Apertura minima Min opening range</i>	70 mm
<i>Peso / Weight</i>	14 kg

W-32N



<i>Pneumatica</i>	<i>Pneumatic</i>
<i>Apertura massima Max opening range</i>	205 mm
<i>Apertura minima Min opening range</i>	55 mm
<i>Peso / Weight</i>	21 kg

W-34N



<i>Regolabile</i>	<i>Manual</i>
<i>Apertura massima Max opening range</i>	190 mm
<i>Apertura minima Min opening range</i>	0 mm
<i>Peso / Weight</i>	16 kg

W-38S



<i>Regolabile Automatica</i>	<i>Adjustable Automatic</i>
<i>∅ Max Ruota ∅Wheel Max</i>	21"
<i>∅ Max Ruota ∅Wheel Max</i>	12"
<i>Peso / Weight</i>	12 kg

W-42



<i>Regolabile Automatica</i>	<i>Adjustable Automatic</i>
<i>∅ Max Ruota ∅Wheel Max</i>	21"
<i>∅ Max Ruota ∅Wheel Max</i>	12"
<i>Dimensioni Dimensions</i>	36x61x40,5 cm
<i>Peso / Weight</i>	12 kg

W-40



<i>Regolabile Manuale</i>	<i>Adjustable Manual</i>
<i>Apertura massima Max opening range</i>	225 mm
<i>Apertura minima Min opening range</i>	60 mm
<i>Peso / Weight</i>	11 Kg