



GRUBENHEBER

GGDI 50S



Kapazität: 15 / 15 t
Kolbenhub: 1285 mm

Schienegeführter lufthydraulischer Grubenheber mit querverschiebbarem Teleskopzylinder

Der querverschiebbare Zylinder erleichtert das Positionieren des Grubenhebers unter dem Fahrzeug und ermöglicht optimale Mobilität für den Mechaniker in der Grube

Federgelagerte Kugellager für optimale Manövrierfähigkeit


Ideal bei De- und Remontage von Getrieben aufgrund des Teleskopzylinders

Schnelle und präzise Lufthydraulik mit Eilgang auf- und abwärts

Eingebaute manuelle Fußpumpe zur Feinjustierung


Totmannsteuerung und Sicherheitsventil für maximale Sicherheit

Bei Bestellung bitte immer das Maßblatt ausfüllen (Seite 65)

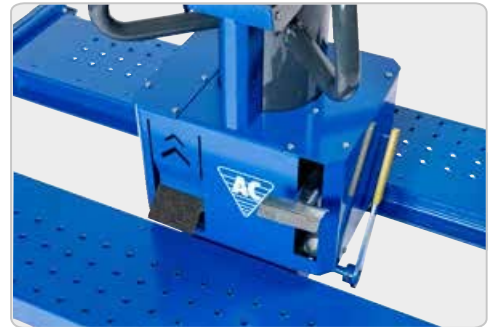

GGDI 50S

Kapazität	15 / 15 t
Kolbenhub	1285 mm
Min. Höhe	905 mm
Max. Höhe	2190 mm
Plattformbreite	Nach Grubenmaß
Plattformlänge	940 mm
Zylinderdurchmesser	Ø 60 mm
Betriebsdruck	8,5 - 12 bar
Min. Luftverbrauch	350 l/min
Gewicht	285 kg

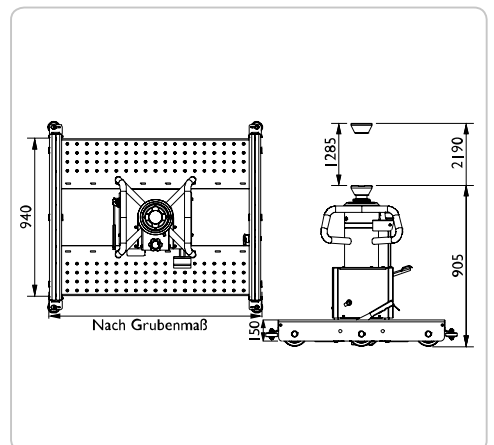


- Die Grube muss mit Schienen ausgerüstet sein (100 x 100 x 10 mm)



ZUBEHÖR - ACHSFREIHEBER & GRUBENHEBER

AB

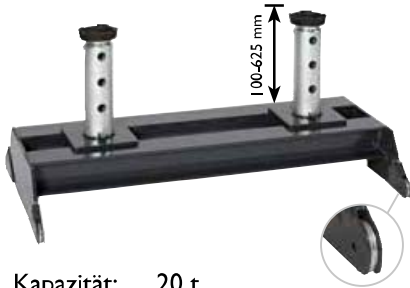

Kapazität: 20 t

Abstützbrücke

Für sicheres und stabiles Abstützen des Fahrzeuges

Offener Rahmen zur optimalen Nutzung der Zylinderbeweglichkeit seitwärts


Mit federgelagerten Laufrollen für leichtes Verschieben in der Grube

Kombinierbar mit diversen Adaptern: FG100, FG200, FW2 und US

Bei Bestellung bitte immer das Maßblatt ausfüllen (Seite 65)



ABT

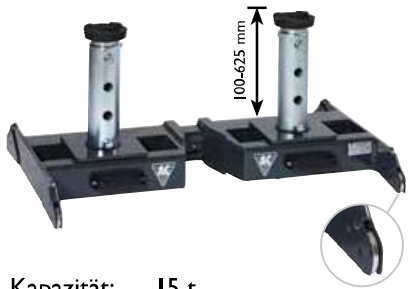

Kapazität: 15 t

Teleskopische Abstützbrücke

Flexible justierbare Abstützbrücke zur Anwendung in verschiedenen Gruben (Breite)

Frei zugänglicher Rahmen für grosse Flexibilität bei Positionierung des Grubenhebers

Mit federgelagerten Laufrollen für leichtes Verschieben in der Grube

Kombinierbar mit diversen Adaptern: FG100, FG200, FW2 und US

Bei Bestellung bitte immer das Maßblatt ausfüllen (Seite 65)



S200



Kapazität: 20 t

Integriertes Sicherheitsgestell

Mechanische Sicherung der Last gegen unbeabsichtigtes Absenken

Einstellbar in 6 Positionen

Erhöht die min. Höhe des Grubenhebers um 65 mm

Passend für: GD100-I / GD150-I / GD200-I



AS3



Kapazität: 1 t
Abmessung: 540x385x110 mm

Getriebeplatte für PKWs und LKWs

Kippbar zu allen Seiten +/- 10 für präzise Demontage und Montage von Getrieben

Die extrem flache Konstruktion bietet viele Anwendungsmöglichkeiten

Serienmässig 2 Spannbänder und 4 magnetische Gummiauflagen

Gewicht: 24 kg

Passend für: GD100-I / GD150-I / GD200-I
GGD150F / GGD150U / GGD150S





ZUBEHÖR - ACHSFREIHEBER & GRUBENHEBER

T4-I / T4-2



Kapazität: 20 t
Länge: 920 mm

Achstraverse

Zur sicheren Zweipunktaufnahme an der Achse oder wenn am Differential nicht angehoben werden darf

Kombinierbar mit diversen Adaptern: FG100, FG200, FW2, US

T4-I Erhöht die min. Höhe um 100 mm
T4-2 Erhöht die min. Höhe um 145 mm

Passend für:
Alle Modelle ÷ FLxx-I



T5-I / T5-2



Kapazität: 11,5-15 t
Länge: 1060-1635 mm

Flexible und einstellbare Achstraverse

Zur sicheren Zweipunktaufnahme an der Achse oder wenn am Differential nicht angehoben werden darf

Kombinierbar mit diversen Adaptern: FG100, FG200, FW2, US

T5-I Erhöht die min. Höhe um 95 mm
T5-2 Erhöht die min. Höhe um 140 mm

Passend für:
Alle Modelle ÷ FLxx-I



T6-I / T6-2



Kapazität: 13 t
Länge: 850-1350 mm

Achstraverse

Zeitsparend und ergonomisch - optimal für Prüfstationen

Die Hubpunkte werden mittels des Handrades eingestellt, was optimal für den Mechaniker ist

Kombinierbar mit diversen Adaptern: FG100, FG200, FW2, US

T6-I Erhöht die min. Höhe um 55 mm
T6-2 Erhöht die min. Höhe um 90 mm

Passend für:
Alle Modelle ÷ FLxx-I



LB



Kapazität: 20 t

Hebebrücke

Verbindet 2 Hubzylinder und konzentriert die Kapazität des Achsfreiebers auf **einem** Hubpunkt

Passend für:
FL60-2 / FL120-2
FL160-2 / FL200-2
GDI00-2 / GDI50-2 / GD200-2





ZUBEHÖR - ACHSFREIHEBER & GRUBENHEBER

FLTR



Fahrwagen


Praktischer Fahrwagen – für Montage und Demontage von Achsfreihebern auf Hebebühnen

Mit schwenkbaren Rädern für optimale Lenkfähigkeit

Passend für:
FL60-1 / FLI20-1
FLI60-1 / FL200-1
FL60-2 / FLI20-2
FLI60-2 / FL200-2



FW2 / US

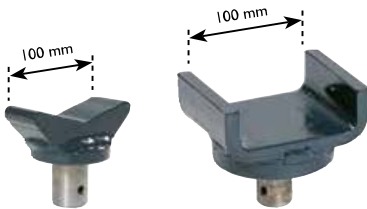

Kapazität: 10 t

V-Sattel - FW2

Für den Einsatz an diversen Achsen geeignet

U-Sattel - US

Für den Einsatz an diversen Vierkantprofilen geeignet

Passend für:
Alle Modelle



FG100 / FG200



Kapazität: 10 t

Verlängerung - FG100

Erhöht die Hubhöhe um 100 mm

Verlängerung - FG200

Erhöht die Hubhöhe um 200 mm.

Passend für:
FL60-2 / FLI20-2
FLI60-2 / FL200-2
GDI100-1 / GDI150-1 / GD200-1
GDI100-2 / GDI150-2 / GD200-2



VBI / VB2



VBI Wandhalterung

Robuste Wandhalterung für Verlängerungen und Sättel (4 Stück)

VB2 Wandhalterung

Robuste Wandhalterung für Verlängerungen und Sättel (8 Stück)

