




HAZET Douille mâle 986L-9

Numéro d'article 986L-9

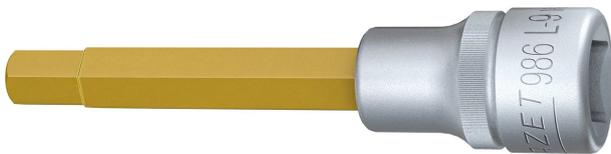

Description

- Douille tournevis 986 L
- carré d'entraînement intérieur 12,5 mm = 1/2 pouce
- Carré d'insertion 9x12 mm (creux) métrique long
- Version longue
- Avec moletage
- DIN 7422
- Fabriqué en Allemagne
- Pour une utilisation manuelle. Pourquoi un revêtement TiN (nitrure de titane) ? Un procédé spécial pour un revêtement TiN très dur permet d'obtenir une couche d'une adhérence et d'une résistance à l'abrasion extrêmement élevées. Convient parfaitement aux sollicitations permanentes, par exemple aux vissages en série dans l'industrie et l'artisanat. Une protection plus forte contre l'usure garantit une amélioration de la durée de vie. Ajustement parfait grâce à une épaisseur de couche optimale. Couple de rotation plus élevé. Protection anticorrosion optimisée.



Spécifications techniques

surface	revêtement TIN
Entraînement	Carré 12,5 mm (1/2 pouce)
Sortie de l'outil	Profil hexagonal intérieur
Largeur de clé	9 mm
Dimensions / longueur	100 mm
longueur	62 mm