

► Velyen Premium

4ED1700

velyen
licensed by
ISTOBAL
Automotive Lifting Quality



Vier-Säulen-Hebebühne 8'000 kg
Pont élévateur à quatre colonnes 8'000 kg



CE

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



KSU



WERKSTATTENRICHTUNGEN.
WASCHANLAGEN.
WERKZEUGE.

Besuchen Sie uns auf der Homepage:
Visitez-nous sur la page d'accueil:

www.ksu.ch
www.ksu.ch

Beschreibung:

- Vier-Säulen-Hebebühne bis 8'000 kg Traglast, elektrohydraulischer Antrieb
- Hochwertige Pulverbeschichtung in Graublau, RAL 5008
- Hohe Seitenstabilität und Biegefestigkeit
- Rampen mit Struktur für guten Grip und Sicherheit gegen Abrutschen des Fahrzeugs
- Flexible Kabelführungen zwischen den Säulen und Fahrflächen
- Keine störenden Kabelrohre oberhalb der Säulen, keine Kabelabdeckungen als Stolperschwelle am Fußboden
- Spezielles Fahrflächenprofil für eine Langzeitstabilität
- Große Fahrflächenbreite für alle Fahrzeugspurweiten
- Fahrflächen serienmäßig mit integrierter Laufschiene für Achslift vorbereitet
- Durch geringe Auffahrhöhe von 220 mm ist ein Befahren auch mit PKW möglich
- Sicherheitsfunktionen: Gleichlauf, Phasenausfall, Seilbruch, Motorüberlastung, Endabschaltung oben/unten und bei Hindernis
- Not-AB Funktion bei Stromausfall
- Abrollsicherungen

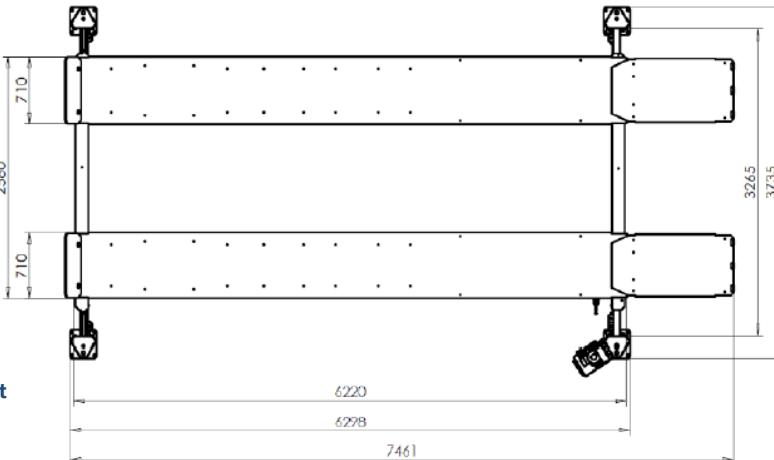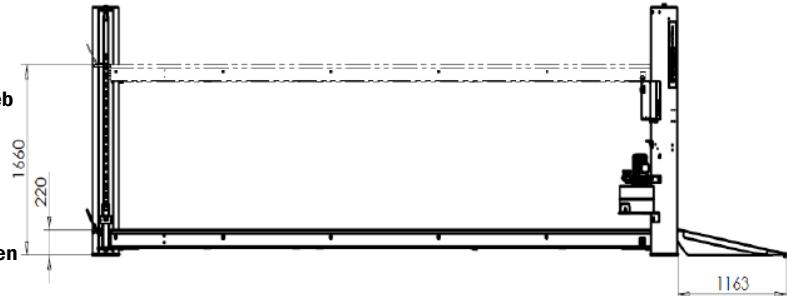

Description:

- Pont élévateur à quatre colonnes jusqu'à 8'000 kg de charge, entraînement électrohydraulique
- Revêtement par poudre de haute qualité en bleu gris, RAL 5008
- Grande stabilité latérale et résistance à la flexion
- Rampes structurées pour une bonne adhérence et une sécurité contre les glissements du véhicule
- Passage flexible des câbles entre les colonnes et les surfaces de roulement
- Pas de tubes de câbles gênants au-dessus des colonnes, pas de cache-câbles comme seuil de trébuchement au sol
- Profil spécial de la surface de roulement pour une stabilité à long terme
- Grande largeur de la surface de roulement pour tous les écartements de véhicules
- Surfaces de roulement préparées de série avec rail de roulement intégré pour l'élévateur d'essieu
- La faible hauteur d'accès de 220 mm permet également le passage de voitures
- Fonctions de sécurité : Synchronisation, défaillance de phase, rupture de câble, surcharge du moteur
- Arrêt en fin de course en haut/bas et en cas d'obstacle
- Fonction d'abaissement d'urgence en cas de panne de courant
- Protections contre le déroulement

TECHNISCHE DATEN / SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

4ED1700	
Tragfähigkeit / Capacité de charge	8'000 kg
Plattformlänge / Longeur de la plateforme	6'220 mm
Plattformbreite / Largeur de plateforme	710 mm
Auffahrhöhe / Hauteur d'accès	220 mm
Maximale Hubhöhe / Hauteur de levage maximale	1'600 mm
Plattformenabstand / Distance entre plates-formes	790 - 1160 mm
Gesamtbreite / Largeur totale	3'735 mm
Hub- und Senkzeit / Temps de levage et d'abaissement	65 sek.
Motorleistung / Pissance moteur	3 Phasen 230/400 V 50/60 Hz. 3 kW

► Velyen Serie 1

4ED1700

Vier-Säulen-Hebebühne 8'000 kg

Pont élévateur à quatre colonnes 8'000 kg

velyen
licensed by
ISTOBAL
Automotive Lifting Quality

VERTRIEB DURCH KSU A-TECHNIK AG

DISTRIBUÉ PAR KSU A-TECHNIK AG



► SAFETY

Maximales Sicherheitssystem
Système de sécurité maximale



► SAFETY

Stahldrähte mit hoher Festigkeit
Fils d'acier à haute résistance



► LOW WEAR

Ruheposition mit Seilentlastung
Position de repos avec soulagement
de la corde



► HYDRAULIC

300 bar Arbeitsdruck
300 bar Pression de travail



► ELECTRIC/SAFETY

Sicherheitsrichtlinien
Directives de sécurité



► SAFETY

Schneller Service durch KSU
Un service rapide grâce à KSU



► SAFETY

Erfüllt europäische Normen
Conforme aux normes européennes



► SAFETY

Fuss- Einklemmschutz
Protection des pieds


► Velyen Serie 1

4ED1700

Vier-Säulen-Hebebühne 8'000 kg
Pont élévateur à quatre colonnes 8'000 kg

velyen
licensed by 
Automotive Lifting Quality

OPTIONALES ZUBEHÖR: ACCESSOIRES OPTIONNELS:



- **OPTIONALS**
Farbe wählbar
Choix de couleur



- **OPTIONALS**
Deckenanstossabsicherung
Protection contre les chocs au plafond



- **OPTIONALS**
Achsheber
Vérin de l'essieu



- **OPTIONALS**
LED Beleuchtung
Éclairage LED



- **OPTIONALS**
Auf- und Abfahrrampen
Rampes de montée et de descente



- **OPTIONALS**
Energie set an Bedienpult (Luft und Strom 230 V)
Set énergie sur Panneau de commande (air et électricité 230 V)



ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certifications



velyen
Automotive Lifting Quality

Parque Industrial Ciudad de Carlet
C/ Camino del Carrasqueral, N° 6
46240 Carlet - Valencia (SPAIN)
T (+34) 96 254 3073 · Fx (+34) 96 254 3074