

4EE3150

Elevador empotrable para carrocerías

Scissor lift for car body-shops



ES

- Elevador empotrable con una altura máxima útil de hasta 1,6 metros para trabajar cómodamente en los faldones
- Capacidad hasta 3.500Kg y mayores dimensiones que el AE6000 para mayor estabilidad
- Parada automática de subida / bajada, para apertura de los brazos, (no disponible con bomba)

EN

- *under floor lift with a maximum useful height of up to 1.6 meters to comfortably work on the skirts*
- *Capacity up to 3,500Kg and larger dimensions than the AE6000 for greater stability*
- *Automatic up / down stop, to open the arms, (not available with pump)*

IT

- Sollevatore a scomparsa con altezza massima di 1.6 metri per lavorare comodamente nel sottoporta
- 3.500Kg di Capacità e dimensioni maggiorate rispetto al modello AE6000, per una maggiore stabilità
- Fermo automatico in salita/ discesa, per la regolazione delle braccia, (Non disponibile nella versione pneumo-idraulica)

FR

- *Élévateur encastrée avec hauteur maximale de 1,6 mètre, ce qui permet de travailler confortablement sur le bas de caisse*
- *ACapacité de 3.500 kg, avec dimension supérieure à celle du modèle AE6000. Plus de stabilité*
- *rêt automatique en montée/descente pour le réglage des bras, (non disponible dans la version pneumo-hydraulique)*

DE

- Unterflurlift mit einer maximalen Nutzhöhe von bis zu 1,6 Metern zum bequemen Arbeiten an den Schürzen
- Kapazität bis zu 3.500 kg und größere Abmessungen als der AE6000 für mehr Stabilität
- Automatischer Auf-/ Abstopp zum Öffnen der Arme (nicht mit Pumpe erhältlich)

4EE3150


KIT BÁSICO / BASIC SET

Ref.	Descripción / Description
PCB100	Sistema de elevación / Lifting set unit
AE5037	Kit tacos de elevación estándar/ Standard lifting pads set
AE6238	Centralita electro-hidráulica 380V-III Ph o 220V-III Ph / Electrohydraulic unit 380V-III Ph o 220V-III Ph



OPCIONAL / OPTIONAL

Ref.	Descripción / Description
AB9058	KIT 4x4 simple / 4x4 Simple adaptors set
AE5034	Kit adaptadores 4x4 y furgonetas / 4x4 & SUV Adaptors set
AE5035	Kit tacos de elevación regulable en altura / Height adjustable lifting pads set
AE6111	Jaula Protectora de flujo de aire / Air flow protective cage
AE6122	Brazos automáticos (No disponible con bomba) / Automatic arms (Not available with pump)
AE6131	Marco perimetral con sistema de taco "All time on" / Perimeter frame with cleat system "All time on"
AE6205	Soporte para prepLIFT a medida (según altura) / prepLIFT customized support (depending on the height)
AE6233	Centralita electro-hidráulica 220V monofásica / Electrohydraulic unit 220V Single-phase
AE6234	Centralita ATEX / ATEX unit

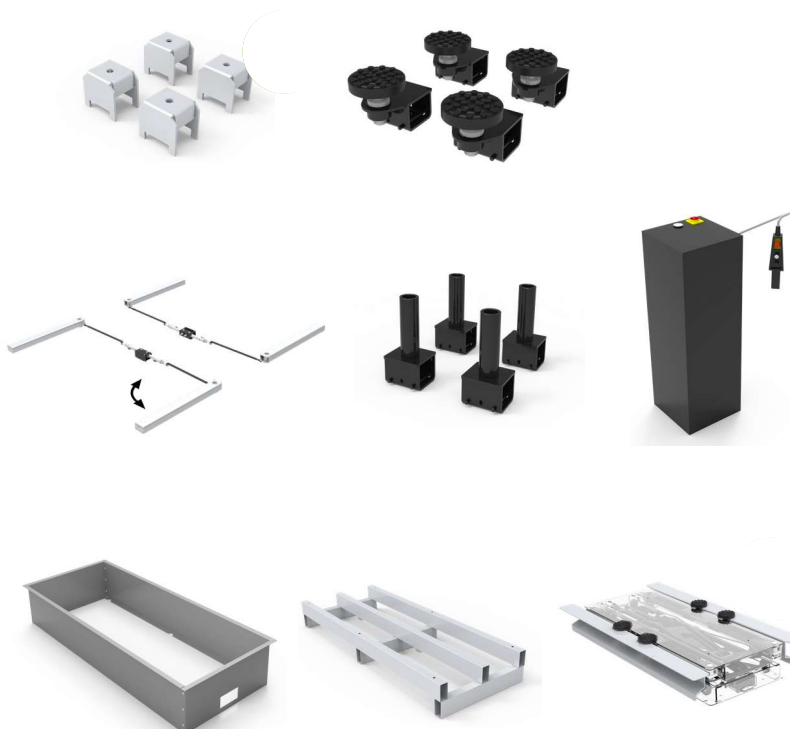

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATIONS

					POWER SUPPLY		
227 cm	62 cm	27 cm	160 cm	3.500 kg	AIR	640 kg	228x70x55 cm
7' 5"	2'	10.6"	5' 6"	7.700 lbs	220/380 V	1400 lbs	7.5'x27.5"x31.5"

DATOS TÉCNICOS / TECHNICAL DATA (mm)

